


PLUTO 4000XE HEX SS656XHE



DIMENSIONES

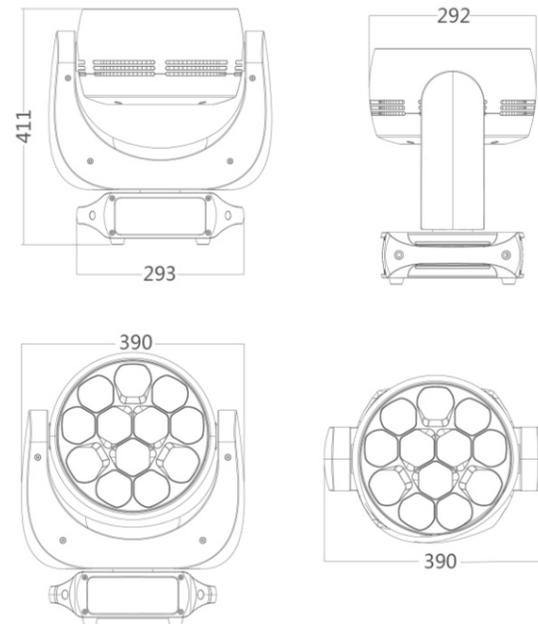

Sistema Óptico

Fuente de luz: 12x60W (RGBALC) 720W totales

Ángulo Beam: 8° -36°

Ángulo Campo: 13° - 45°

Especificaciones Eléctricas

Voltaje: 100-240VAC, 50/60Hz

Potencia Max: 536W

Conexión de voltaje: Entrada y salida

Conector de señal: 3 o 5 pin, Rj45 entada y salida

Sistema de control

Rotación Pan/Tilt: 540°/270° (8-16 Bit)

Dimmer: 0-100% 16 Bit

Enfriamiento: Por ventilador

Control: DMX512, RDM, ArtNet, sACN, Web Server,

DMX inalámbrico (Opcional)

Display LCD: Control Manual, Modo Personalizado,

Strober: 0-25Hz

Personalidades: HSIC/13CH, TOUR/17CH, TR16/

26CH, CMY/16CH, Section/22CH

Especiales: Blackout en movimiento, Rango Pan/Tilt

seleccionable por el usuario

Apariencia

Tamaño: 390x292x411mm

Peso: 12.5Kg

Cubierta: Plástico retardante al fuego (V0)

Ambiente de trabajo

Temperatura ambiente: 0°- 45°C

Grado IP: IP20

Certificaciones



RETILAP, CE, MET

PLUTO

INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO

PLUTO 4000 HEX es la nueva generación de cabezas móviles wash con rango de color completo-RGBALC, alto CRI, con control de anillo para efectos dinámicos, CCT 2700k-8000k, curva de atenuación de 16 bits, sistema de control de mezcla de color HSIC, capta cualquier color en menos de un segundo, Sistema inteligente de consistencia de color CCS (patente de Yajiang), que mantiene la misma consistencia de color a diferente intensidad para cada modelo. PLUTO 4000XE HEX es la herramienta perfecta para aplicaciones grandes / medianas


FLUJO LUMÍNICO

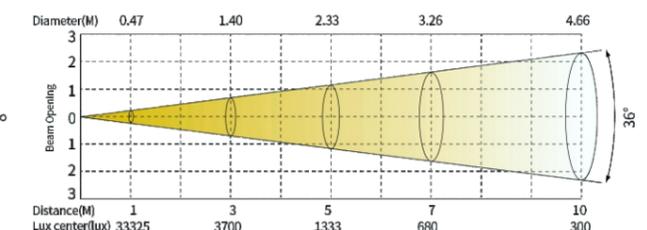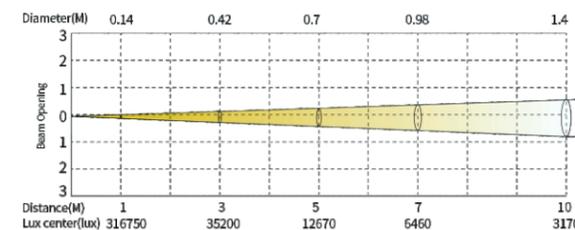

ACCESORIOS ADICIONALES

(Accesorios no incluidos, pedido específico)

Wireless receiver Kit
(2440010455)



Flight Case
(1320400161)